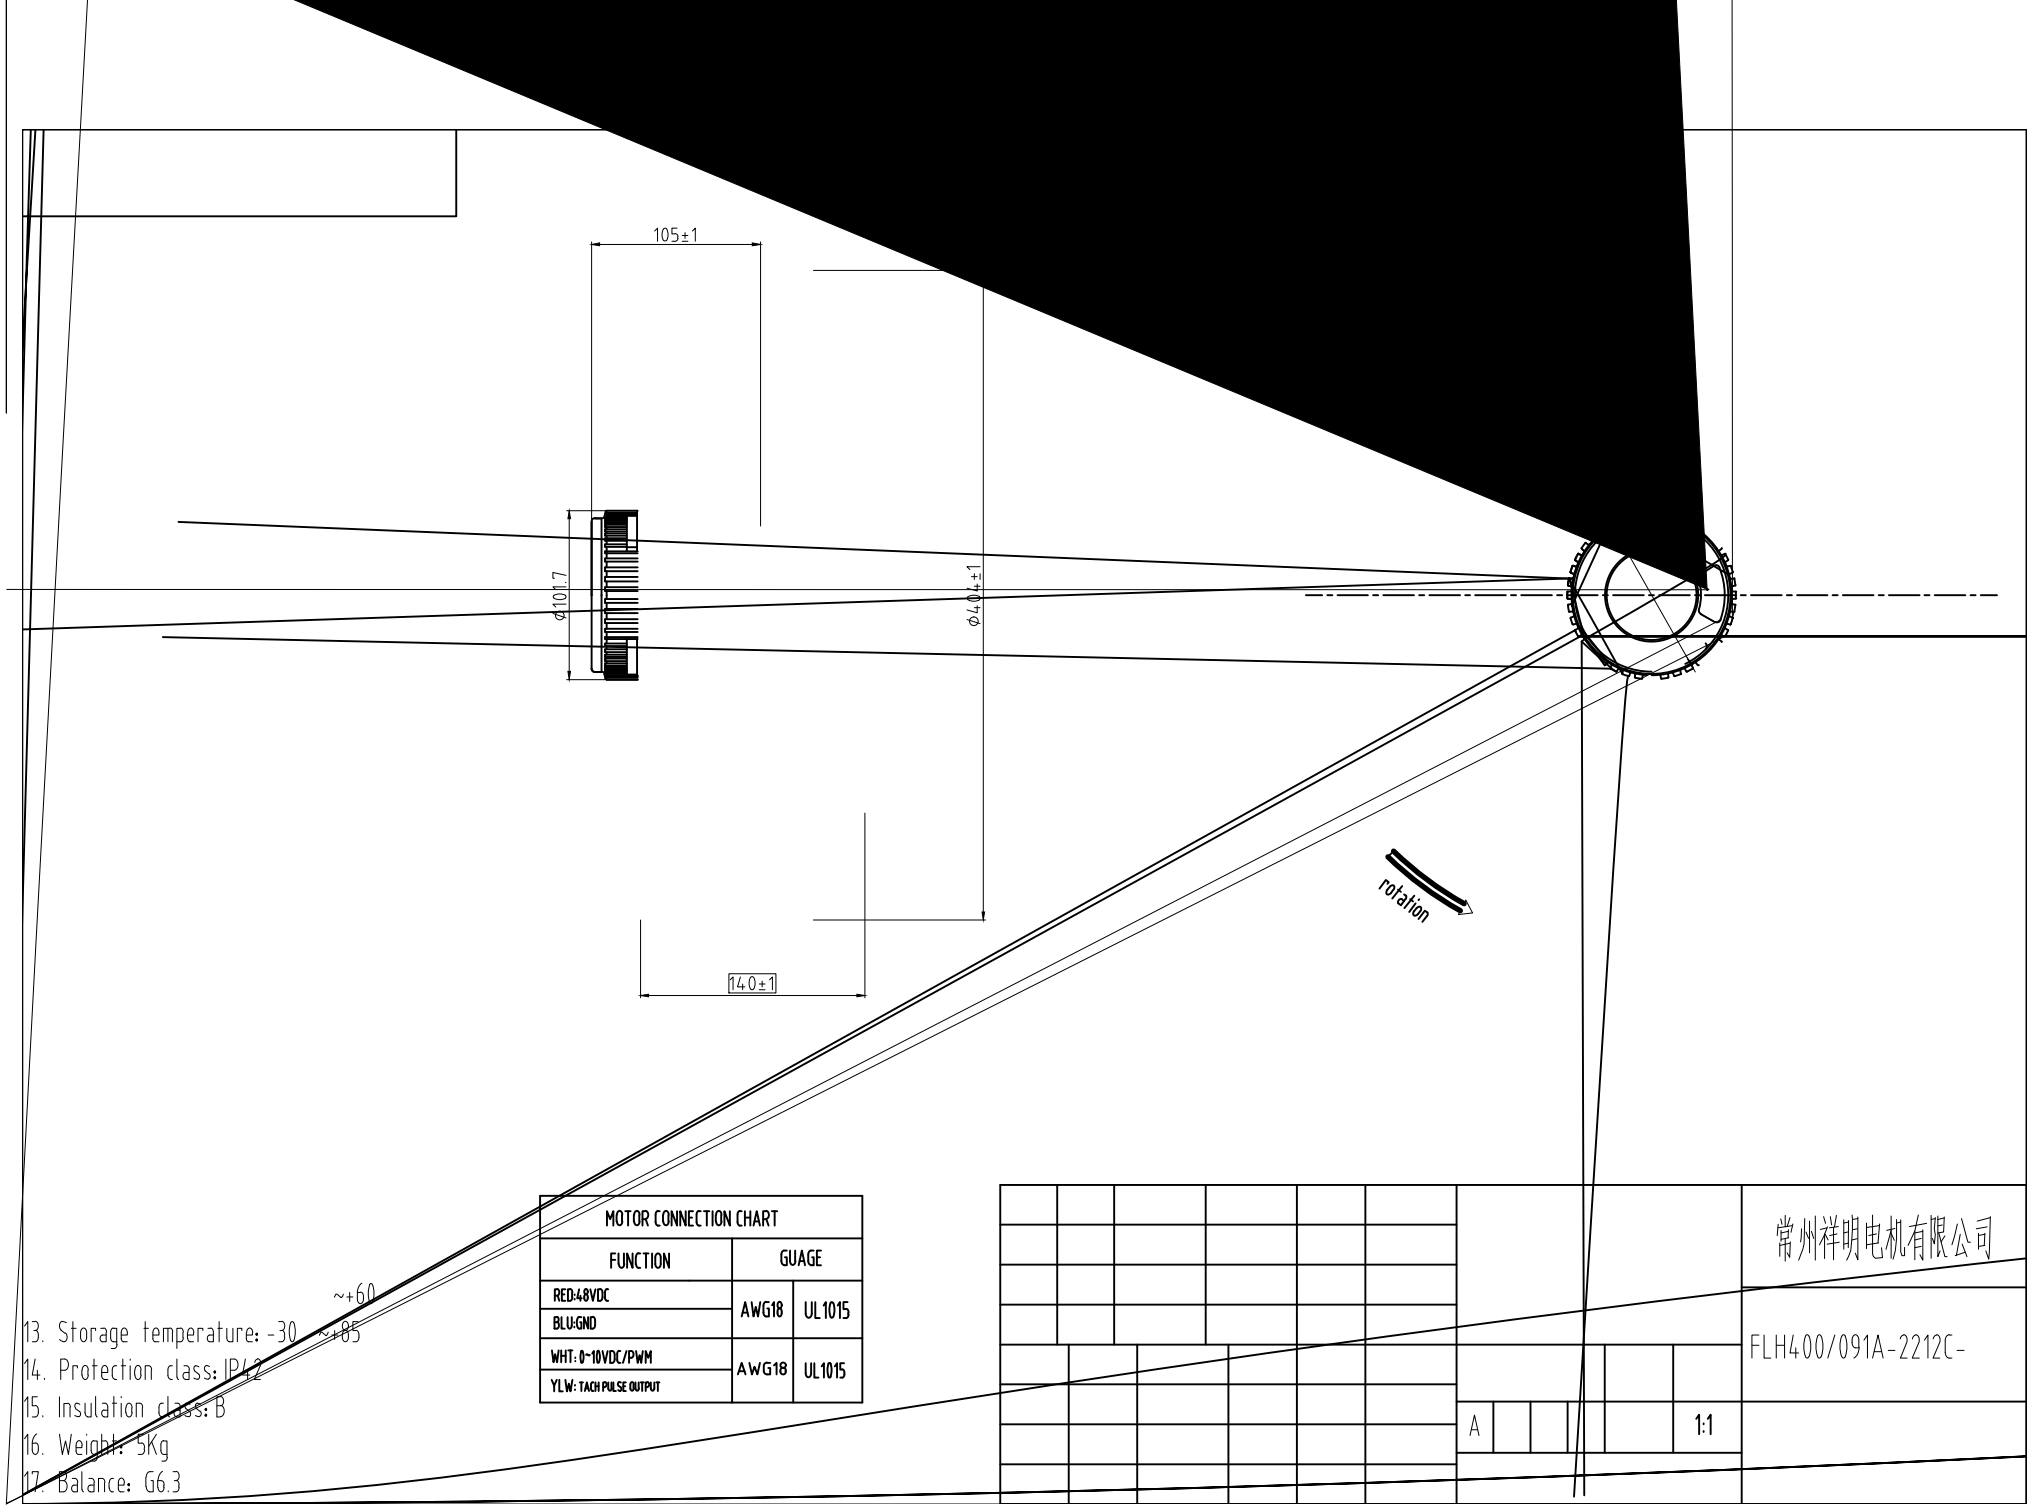


MOTOR CONNECTION CHART		
FUNCTION	GUAGE	
RED:48VDC	AWG18	UL1015
BLU:GND		
WHT: 0~10VDC/PWM	AWG18	UL1015
YLW: TACH PULSE OUTPUT		

13. Storage temperature: -30 ~+85
14. Protection class: IP42
15. Insulation class: B
16. Weight: 5Kg
17. Balance: G6.3

常州祥明电机有限公司

FLH400/091A-2212C-

A

1:1